


Potain

Avenue de Noblet
LA CLAYETTE
(Saône et Loire)
Tel.: 83 - lignes groupées
Telex.: POTAIN CLAYT 35 990

گروه فنی مهندسی قائم توسعه جم
GHAEM TOSEE
www.TowerCraneGhaem.ir

GRUE 428 C

10.36
15.30
20.24

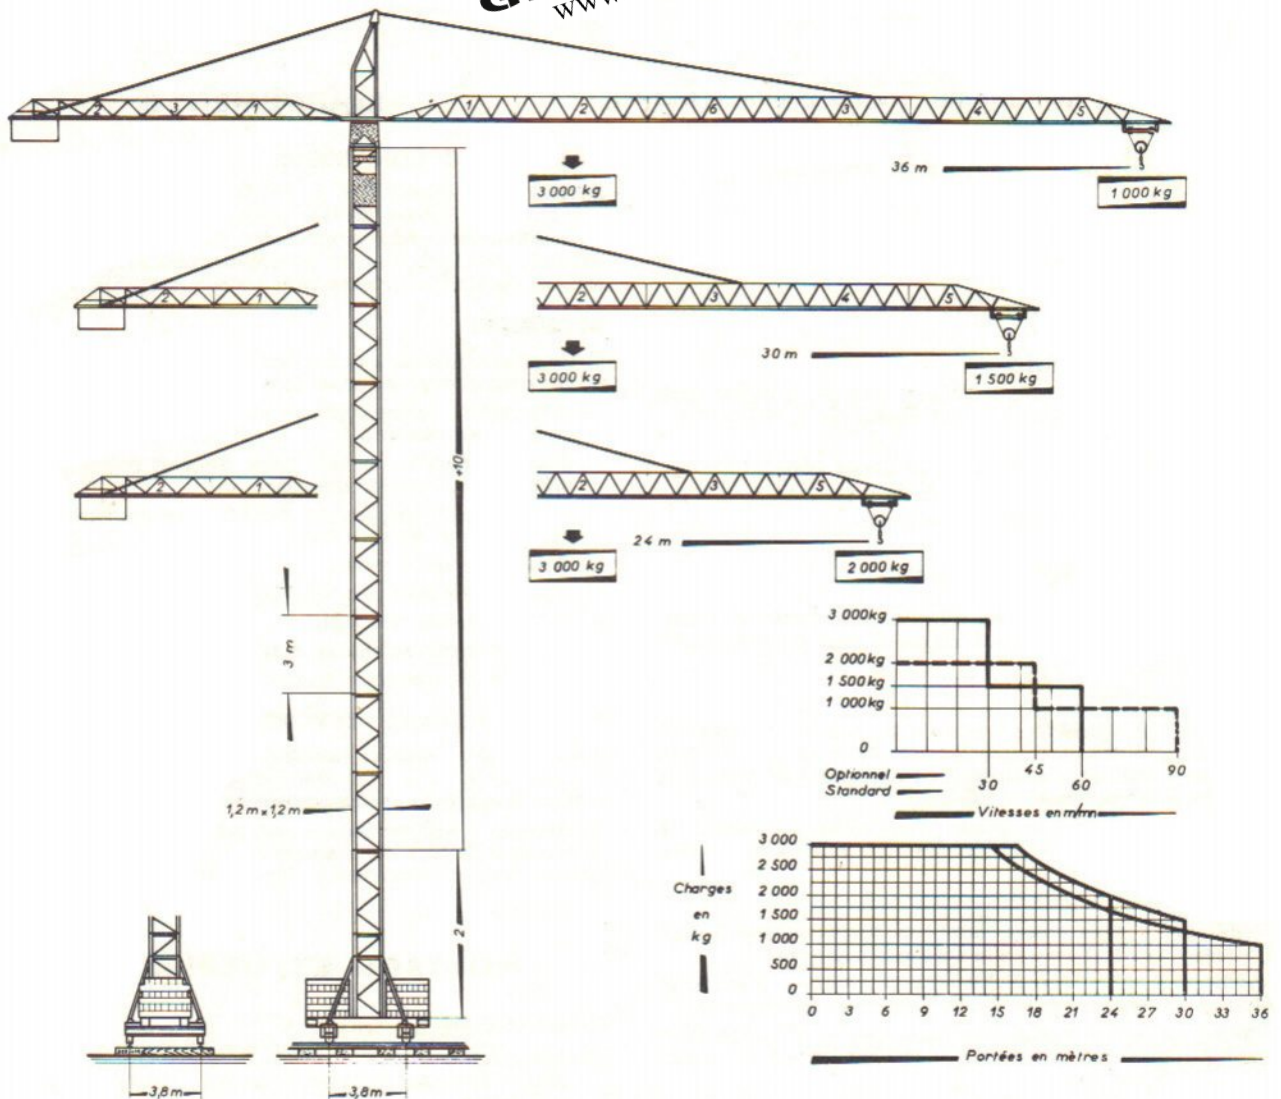

Effort maximum sur une roue:

- En service : 29 t.

- Hors service (vent de tempête 150 km/h): 35 t.

Hauteur sous crochet	Composition de la mâture	Observations
6 m	2 + 0	Autonomie en service et hors service
12 m	2 + 2	
15 m	2 + 3	
18 m	2 + 4	
21 m	2 + 5	
24 m	2 + 6	
27 m	2 + 7	
30 m	2 + 8	- Ancrage au bâtiment obligatoire
36 m	2 + 10	
39 m	2 + 11	
42 m	2 + 12	
et au-dessus	2 + X	

CARACTERISTIQUES												
Flèche de	24 m			30 m			36 m					
Portées en m	16,6	18	24	16,6	18	24	30	14,6	18	24	30	36
Charges en kg	3 000	2 630	2 000	3 000	2 630	2 000	1 500	3 000	2 320	1 650	1 260	1 000
Hauteur roulante en charge	36 m			36 m			36 m					
Poids de la grue sans lest	19,2 t. env.			19,5 t. env.			20 t. env.					
Puissance électrique nécessaire en KVA : 40 * Moteurs 220 / 380 Volts * 50 Périodes												
Mouvement	Vitesse			Moteur								
Levage	Equipement	Vitesse		Charge								
	"Pose Control"	30 m/mn			22ch 1 500 tr/mn 3 000 tr/mn							
"Standard"	60 m/mn		de 0 à 1 500 kg									
	5,5 m/mn		Pose	5ch 275 tr/mn								
2 vitesses télécommandées + Pose	"Optionnel"		de 0 à 2 000 kg	22ch 1 500 tr/mn 3 000 tr/mn								
	90 m/mn		de 0 à 1 000 kg									
Supplément		8 m/mn		5ch 275 tr/mn								
- Orientation	0,9 tr/mn			3ch (à bagues)								
- Translation	25 m/mn			3,5 ch								
- Chariot de flèche	35 m/mn			2 ch								