

TOPKIT H4/36 B



گروه فناوری مهندسی قائم توسعه جم
GHAEM TOSEE
www.TowerCraneGhaem.ir

گروه فناوری مهندسی قائم توسعه جم
GHAEM TOSEE
www.TowerCraneGhaem.ir

TOPKIT H4/36 B

Potain



Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

Flèche Ausleger Jib Flecha

گروه غلی مهندسی قائم توسعه جیم
GHAEM TOSEE
 www.TowerCraneGhaem.ir

3,1 →	17,7	20	22	24	26	28	30	31,8	32,4	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
	16	13,9	12,4	11,2	10,2	9,3	8,6	8	8	7,6	7	6,6	6,2	5,8	5,5	5,2	4,9	4,65	4,4	4,15	3,95	3,8	3,6	t

60m	3,1 →	33,1	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m
	8	7,3	6,9	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	5	4,75	4,55	4,4	4,15	4	t	

3,1 →	18,7	21	23	25	27	29	31	33,7	34,3	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	m
	16	14	12,6	11,4	10,4	9,6	8,8	8	8	7,8	7,3	6,8	6,4	6,1	5,7	5,4	5,1	4,9	4,6	4,4	t

55m	3,1 →	35,3	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	m
	8	7,6	7,2	6,8	6,4	6,1	5,8	5,5	5,2	5	4,8	t	

3,1 →	19,3	20	22	24	26	28	30	32	34,7	35,4	38	40	42	44	46	48	50	m
	16	15,3	13,7	12,4	11,3	10,4	9,6	8,8	8	8	7,3	6,9	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	t

50m	3,1 →	36,6	38	40	42	44	46	48	50	m
	8	7,7	7,2	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	t	

3,1 →	19,4	21	23	25	27	29	31	33	34,9	35,6	37	39	41	43	45	m
	16	14,6	13,2	11,9	10,9	10	9,3	8,6	8	8	7,6	7,2	6,7	6,4	6	t

45m	3,1 →	37	39	41	43	45	m
	8	7,5	7,1	6,7	6,4	t	

3,1 →	19,5	20	22	24	26	28	30	32	34	35,1	35,8	38	40	m
	16	15,6	13,9	12,6	11,5	10,5	9,7	9	8,3	8	8	7,5	7	t

40m	3,1 →	37,3	38	40	m
	8	7,8	7,4	t	

Chariot standard 2/4 brins. (En cas d'utilisation déduire 0,2 t aux charges).

Chariot optionnel 2 brins uniquement.

Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von ist 0,2 t der Lasten von abzuziehen. Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

Standard trolley 2/4 fall. (When using subtract 0,2 t from the loads).


Optional trolley 2 fall only.

Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilización quitar 0,2 t de las cargas).

Carro opcional en 2 ramales solamente.

**Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten
 Special mounting possibilities Instalaciones especiales**

Nous consulter
 Auf Anfrage
 Consult us
 Consultarnos

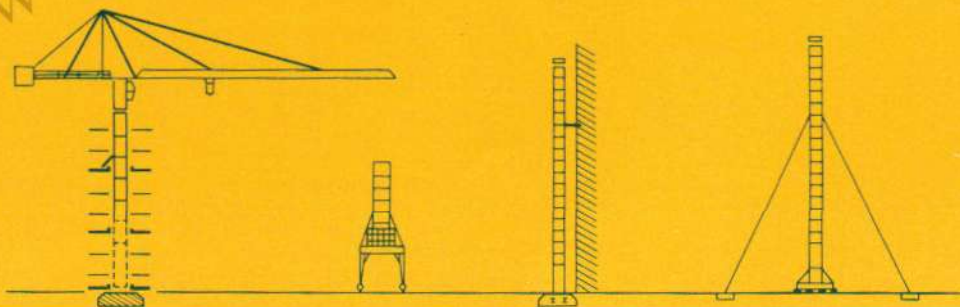

H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service
- A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb
- Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


































H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service
- Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H maxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio
- Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

 گروه فناوری مهندسی قائم توسعه جم www.TowerCraneGhaem.ir					m/min	t		ch-PS hp	kW
Leverage Heben Hoisting Elevación	Treuil standard Standardhubwerk Standard hoist winch Mecanismo standard	55 RCS 40 			0 - 25	8	maxi 468m	55	40,5
					0 - 50	4			
					0 - 12,5	16			
					0 - 25	8			
					0 → 48	8			
					0 → 97	4			
	Treuil optionnel Wahlweises Hubwerk Optional winch Mecanismo opcional	120 LMD 40 S 			0 → 194	2	maxi 593m	120	88,3
					0 → 24	16			
					0 → 48	8			
					0 → 97	4			
									
									
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			15 DRC 8		0 - 86 4 → 43			14	10,3
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 85		0 → 0,9 tr/min U/min-rpm			2 x 12	2 x 8,8
Translation Kranfahren Travelling Traslación	Standard Standard Standard Standard R ≥ 12m 	▲	RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7	
		▲▲	RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8	
		▲▲▲	RC 646 AR H ≤ 41,1m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
		▲	RT 544 A1 2 V	13,5 - 27			4 x 7	4 x 5,2	
		▲▲	RT 544 A1	13,5			4 x 4	4 x 3	
		▲▲▲	RC 646 AR H ≤ 38 m	10 - 50			4 x 7	4 x 5	
	Rapide Schnell Fast Rápida R ≥ 16m 	▲	RT 544 A1 2 V	13,5 - 27			4 x 7	4 x 5,2	
		▲▲	RT 544 A1	13,5			4 x 4	4 x 3	
		▲▲▲	RC 646 AR H ≤ 37,6 m	10 - 50			4 x 7	4 x 5	
		Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia electrica necesaria			Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red		RCS : 75 kVA LMD : 160 kVA		
				Groupe électrogène - Stromaggregat Generator set - Grupo electrogeno		Nous consulter Auf Anfrage Consult us Consultarnos			

 Potain

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
 Tél. (7) 833.81.81 Téléc 330 179
 EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
 F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Téléc 270001
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
 POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز(دولت)بین چهارراه قنات و کاره
 روبروی خیابان مطهری-شماره 276 واحد 1
 تلفن: 021-22766747 نمابر: 021-22766748

نمایشگاه و انبار سلفچگان: کیلومتر 45 جاده قم، دلپجان
 منطقه ویژه ی اقتصادی سلفچگان

دفتر مرکزی و کارخانه: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول، جامی 2
 قائم توسعه جم تلفن: 031-95024603-6, 031-45836808

همراه: 0913 311 4603 رضایی