


# Potain

Avenue de Noblet  
LA CLAYETTE  
(Saône et Loire)  
Tel.: 83 - Bâges groupées  
Telex: POTAIN CLAYT 35 990

گروه فنی مهندسی قائم توسعه جیم  
www.TowerCraneGhaem.ir  
GHAEM TOSEE

## GRUE RECORD 643 A

10.36  
15.30  
20.24

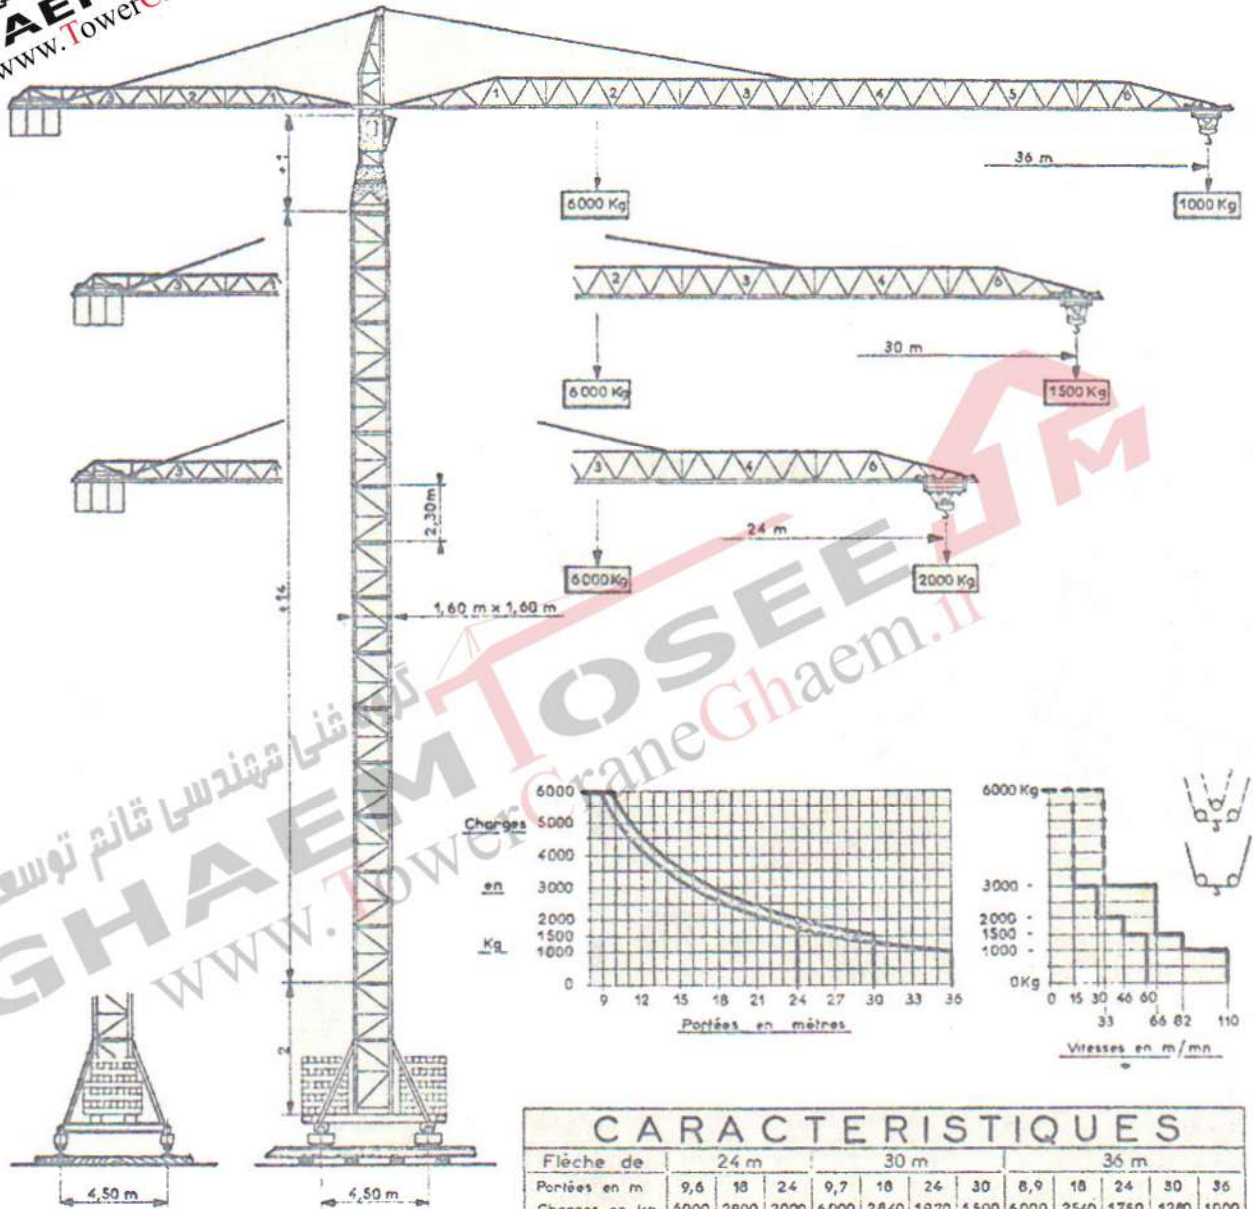

Hauteur sous crochet	Composition de la mâture	Observations
9,60 m	2 + 0 + 1	Autonomie en service
11,90 m	2 + 1 + 1	
16,50 m	2 + 3 + 1	
21,10 m	2 + 5 + 1	
25,70 m	2 + 7 + 1	
30,30 m	2 + 9 + 1	
34,90 m	2 + 11 + 1	Ancrage obligatoire
39,50 m	2 + 13 + 1	
41,80 m	2 + 14 + 1	
44,10 m	2 + 15 + 1	

CARACTERISTIQUES													
Flèche de	24 m			30 m			36 m						
Portées en m	9,6	18	24	9,7	18	24	30	8,9	18	24	30	36	
Charges en kg	6000	2800	2000	6000	2640	1970	1500	6000	2540	1750	1280	1000	
Hauteur roulante en charge	41,80 m			41,80 m			41,80 m						
Poids de la grue sans lest	29,5 t environ			30 t environ			31 t environ						
Puissance électrique nécessaire en KVA ●35-●60 - Moteurs 220/380 Volts - 50 Périodes													
Mouvements	Vitesse						Moteurs						
Levage	Vitesse						Charges						
● Treuil Standard RC 51	de 0 à 60 m/mn						de 0 à 1500 kg						25/25 ch 220/380 V
	de 0 à 46 m/mn						de 0 à 2000 kg						
	de 0 à 30 m/mn						de 0 à 3000 kg						
	de 0 à 15 m/mn						de 0 à 6000 kg						
●● Treuil Optionnel RC 53	de 0 à 110 m/mn						de 0 à 1000 kg						35/56 ch 380 V
	de 0 à 82 m/mn						de 0 à 1500 kg						
	de 0 à 66 m/mn						de 0 à 3000 kg						
	de 0 à 33 m/mn						de 0 à 6000 kg						
Orientation	0,9 t/mn						2 x 2 ch						
Translation	25 m/mn						2 x 3 ch						
Chariot de flèche	30 m/mn						3 ch						