


Potain

Avenue de Noble
LA CLAYETTE
(Saône et Loire)
Tel: 83 - 8 lignes group
Telex: POTAN CLAY

گروه فنا مهندسی قائم توسعه جم
GHAEM TOSEE JM
www.TowerCraneGhaem.ir

GRUE RECORD 707 D2

10.36
[15.30]
20.24

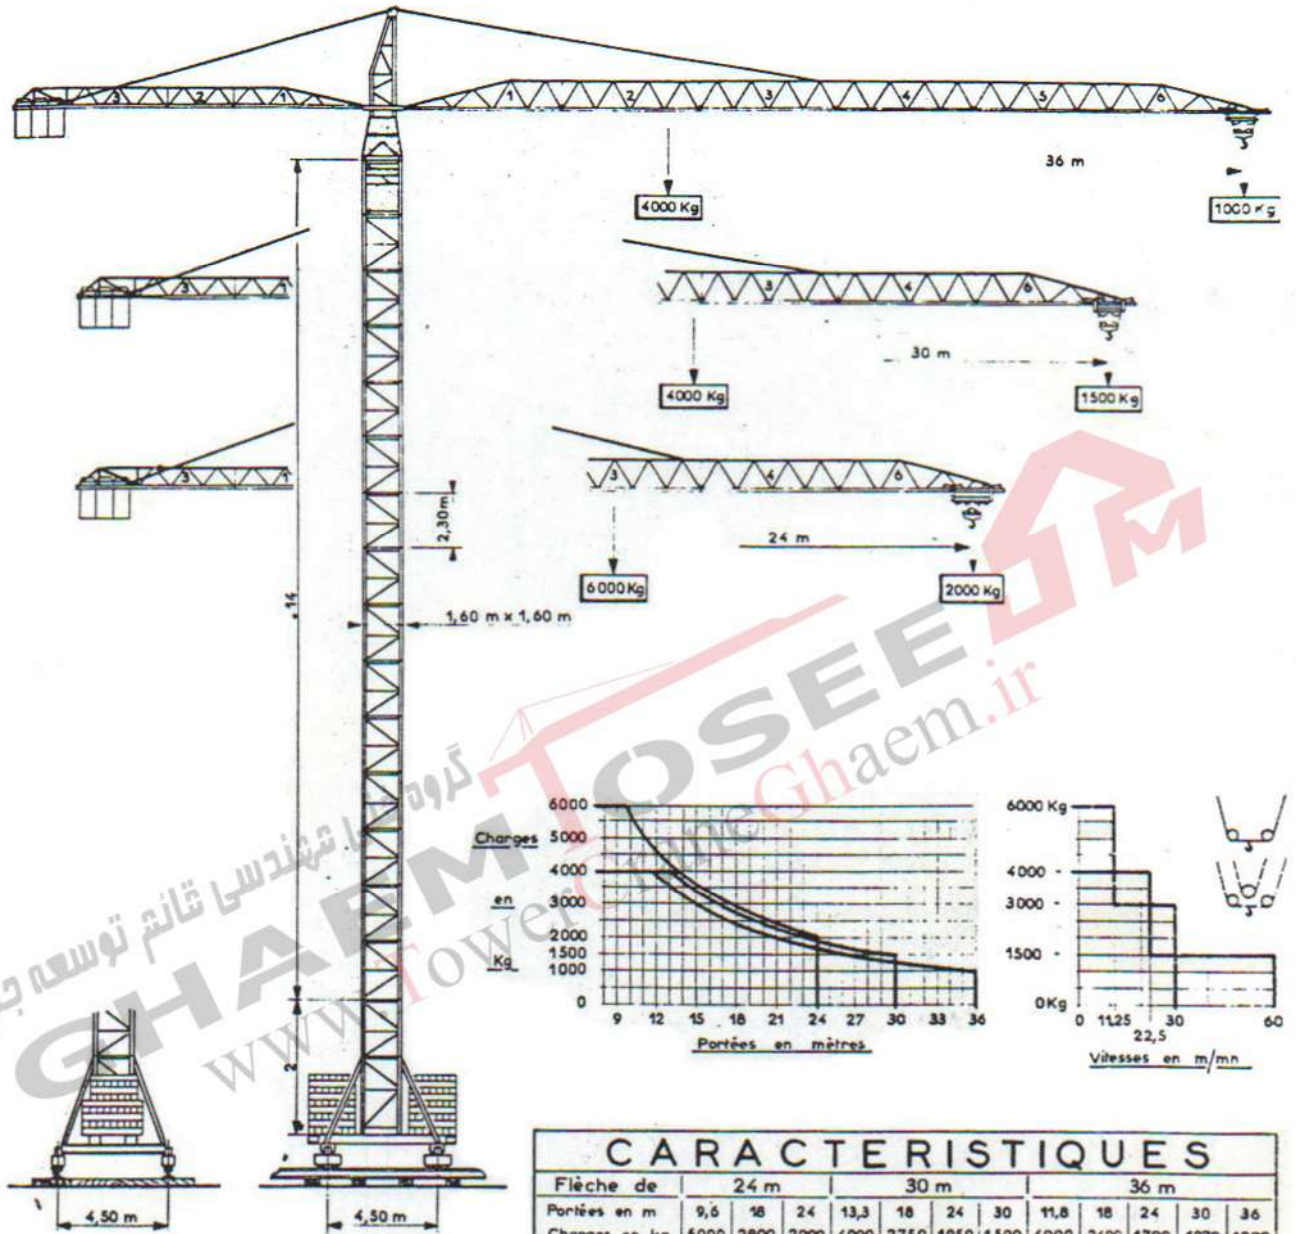

Hauteur sous crochet	Composition de la mâture	Observations
9,60 m	2 + 1	Autonomie en service
11,90 m	2 + 2	
16,50 m	2 + 4	
21,10 m	2 + 6	
25,70 m	2 + 8	
30,30 m	2 + 10	
34,90 m	2 + 12	Ancrage obligatoire
39,50 m	2 + 14	
41,80 m	2 + 15	
44,10 m	2 + 16	

CARACTERISTIQUES			
Flèche de	24 m	30 m	36 m
Portées en m	9,6 16 24 13,3 18 24 30	11,8 18 24 30 36	
Charges en kg	6000 2800 2000 4000 2750 1950 1500	4000 2400 1700 1270 1000	
Hauteur roulante en charge	39,50 m	39,50 m	39,50 m
Poids de la grue sans lest	28,5 t. environ	29 t. environ	30 t. environ
Puissance électrique nécessaire en KVA : @30. @40 - Moteurs 220/380 Volts - 50 Périodes			
Mouvements	Vitesses		Moteurs
Levage ● Treuil standard	P.V.	de 0 à 22,5 m/mn	● 4000 Kg
	G.V.	de 0 à 60 m/mn	● 1500 Kg
● Treuil optionnel	P.V.	de 0 à 11,25 m/mn	● 2000 Kg
	G.V.	de 0 à 30 m/mn	● 6000 Kg
Treuil survitesse	Comme ci-dessus plus survitesse de 120 m/mn (descente à vide)		● 3000 Kg
Orientation	0,8 m/mn		● 4000 Kg
Translation	25 m/mn		28 ch + 13 ch
Chariot de flèche	35 m/mn		Record Control
			3 ch
			2 x 3,5 ch
			2 ch