


Potain

Avenue de Noblet
LA CLAYETTE
(Saône et Loire)
Tel : 83 - lignes groupées
Telex : POTAIN CLAYT 35990

GRUE 877 D D.M.

32.47
40.41
50.35
635.29

گروه فناوری مهندسی قائم توسعه جیم
GHAEM TOSEE
www.TowerCraneGhaem.ir

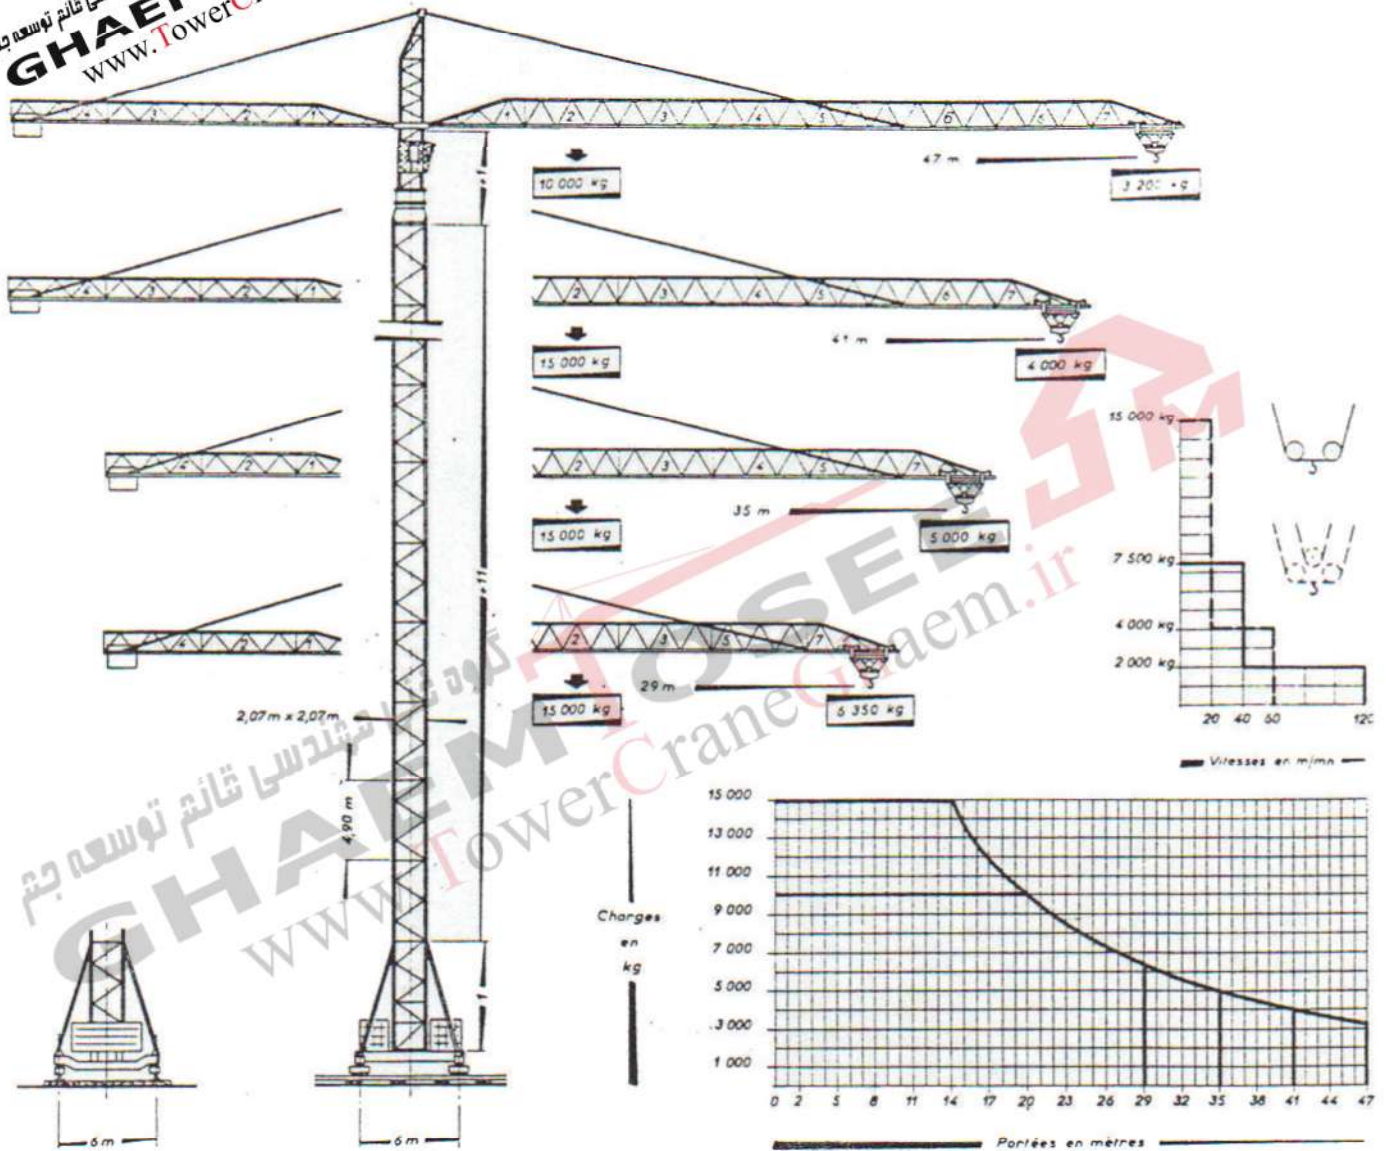

Effort sur un baggie pour H = 1+11+1

- En service : 85 tonnes
- Hors service : 85 tonnes

CARACTERISTIQUES

Hauteur sous crochet	Composition de la mâture en service	Observations	
		en service	hors service
11,00 m	1 + 0 + 1	Autonomie	Autonomie
20,80 m	1 + 2 + 1		
30,60 m	1 + 4 + 1		
35,50 m	1 + 5 + 1		
40,40 m	1 + 6 + 1		
45,30 m	1 + 7 + 1		
50,20 m	1 + 8 + 1	Ancrage au sol	
55,10 m	1 + 9 + 1		
60,00 m	1 + 10 + 1		
64,90 m	1 + 11 + 1		
69,80 m	1 + 12 + 1	Ancrage au bâtiment	Ancrage au bâtiment
au dessus	1 + X + 1		

Flèche de	29 m			35 m				41 m				47 m							
Portées en m	14,2	23	29	14,2	23	29	35	14,2	23	29	35	41	20	23	29	35	41	47	
Charges en kg	15 000	8 450	6 350	15 000	8 450	6 350	5 000	15 000	8 450	6 350	5 000	4 000	10 000	8 450	6 350	5 000	4 000	3 200	
Hauteur roulante en charge	64,90 m			64,90 m				64,90 m				64,90 m							
Poids de la grue sans lest	70 t. environ			71 t. environ				73 t. environ				74 t. environ							
Puissance électrique nécessaire en KVA 120 * Moteurs 380 Volts * 50 Périodes																			
Mouvement	Vitesse et charge																	Moteur	
- Levage	P.V.		de 0 à 40 m/mn															7 500 kg	75 ch
	G.V.		de 0 à 120 m/mn															2 000 kg	
- Orientation	P.V.		de 0 à 20 m/mn															15 000 kg	Record control
	G.V.		de 0 à 60 m/mn.															4 000 kg	
- Translation	0,65 m/mn.																	2 x 5 ch	
- Chariot de flèche	26 m/mn																	4 x 3,5 ch	
	15 m/mn																	7 ch 1 500 m/mn	
30 m/mn																	3 000 m/mn		